

# PFA 1

WALTHER

## LATARKA W DŁUGOPISE

INSTRUKCJA  
OBSŁUGI



01      02                                      03                                      04

01 Obudowa odbłyśnika    02 Nakrętka    03 Przedział baterii    04 Włącznik

## Dane techniczne

TRYB	Wysoki   Średni   Niski
GŁÓWNA DIODA LED	NVSW219C
BARWA ŚWIATŁA	5 000 k
BATERIA	2x AAA alkaliczna 1,5 V / 2x AAA Ni-MH 1,2 V
MAKSYMALNY ZASIĘG	45 m
STOPIEŃ OCHRONY	IPX8 / 1,5 m
DŁUGOŚĆ	127 mm
ŚREDNICA (GŁOWICA/KORPUS)	15 mm
MASA	59 g

	TRYB		
2 x AAA alkaliczne 1,5 V	Wysoki	100 lm	2h
	Średni	25 lm	6h
	Niski	5 lm	16h

	TRYB		
2 x AAA Ni-MH 1,2 V	Wysoki	100 lm	1,5h
	Średni	25 lm	5h
	Niski	5 lm	14h

Są to wartości pomiarowe, które zostały uzyskane w laboratorium i podlegają naturalnym odchyleniom, które zależą od różnych warunków (np. temperatury, rodzaju baterii).

## Obsługa





Uruchomiona z ostatnio używanym ustawieniem jasności.



## Obsługa



## Wymiana baterii

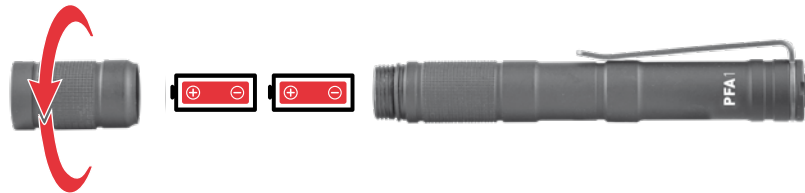

UMAREX



CE UK

3.7151