

## Opis

Zaczep R1 przeznaczony jest do zdalnego otwierania drzwi i furtek, lewych i prawych oraz dwuskrzydłowych, przy współpracy z języczkiem zamka drzwi. Wykonany jest ze stopów aluminium, pokryty lakierem proszkowym.

Zaczep elektromagnetyczny współpracować może z instalacją domofonową we wszelkiego typu drzwiach wejściowych. Do montażu nie jest wymagany dodatkowy szyld. Zamontowany zaczep elektromagnetyczny należy chronić przed wpływami atmosferycznymi - wilgocią oraz zamalowaniem farbą.

Zaczepy dostępne są w kolorze farby stalowa jasna. Na specjalne życzenie klienta wyrób można pokryć dowolnym kolorem.

## Wersja zaczepu

Podstawowa - umożliwia odblokowanie drzwi po podaniu napięcia na cewkę.

Praca zaczepu charakteryzuje się cichym brzęczeniem.

## Dane techniczne

|                                                                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>wymiary zewnętrzne obudowy:</b>                              | 27 x 55 x 77 mm |
| <b>masa:</b>                                                    | 0,24 kg         |
| <b>dopuszczalny nacisk na drzwi podczas zwalniania zapadki:</b> | 30N (3 kG)      |
| <b>dopuszczalne obciążenie drzwi działające na zaczep:</b>      | 3500 N (350 kG) |
| <b>napięcie znamionowe U:</b>                                   | 10 ± 2V *       |
| <b>dopuszczalny czas nieprzerwanej pracy:</b>                   | 30 min.         |
| * pozwala zastosować transformator dzwonkowy                    |                 |

## Pobór prądu

| Napięcie U            | 8V                     | 10V | 12V | 8V                   | 10V | 12V |
|-----------------------|------------------------|-----|-----|----------------------|-----|-----|
| <b>Wersja zaczepu</b> | Prąd zmienny (AC) [mA] |     |     | Prąd stały (DC) [mA] |     |     |
| <b>R1-12.10</b>       | 330                    | 430 | 510 | 620                  | 780 | 940 |

## Dokumentacja

Zaczepy R1 spełniają zasadnicze wymagania Dyrektywy **EMC 2004/108/WE**.


## Kod produktu: R1-12.10



### Elektra Plus Maciej Połczyński

ul. Grudzieniec 66, 60-601 Poznań  
tel/fax: (+48 61) 84-84-178 (Biuro Obsługi Klienta)  
tel: (+48 61) 84-84-177 (Dział Techniczny)  
e-mail: [biuro@elektraplus.net](mailto:biuro@elektraplus.net)  
internet: [www.elektraplus.net](http://www.elektraplus.net)



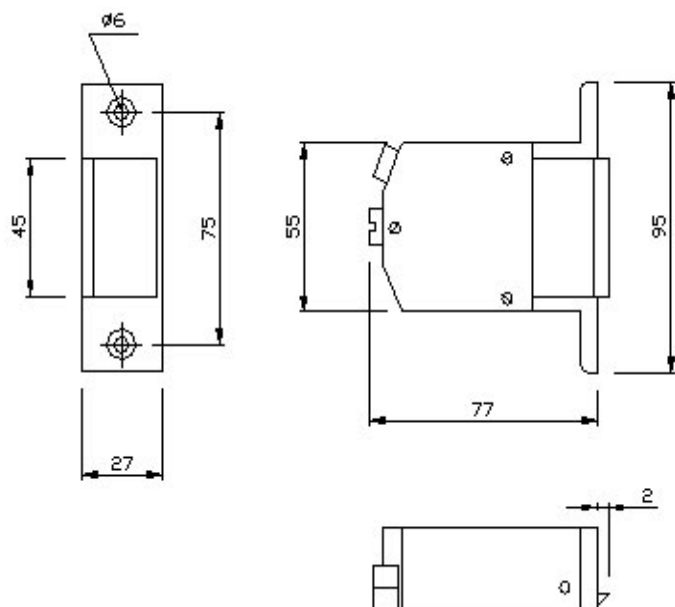

Wymiary i zdjęcie zaczeput



**Elektra Plus Maciej Potczyński**  
 ul. Grudzieniec 66, 60-601 Poznań  
 tel/fax: (+48 61) 84-84-178 (Biuro Obsługi Klienta)  
 tel: (+48 61) 84-84-177 (Dział Techniczny)  
 e-mail: [biuro@elektraplus.net](mailto:biuro@elektraplus.net)  
 internet: [www.elektraplus.net](http://www.elektraplus.net)

